


HCS csapra szerelhető ivóvíz utószűrő

Útmutató az üzembe helyezéshez és a szűrőbetét cseréjéhez

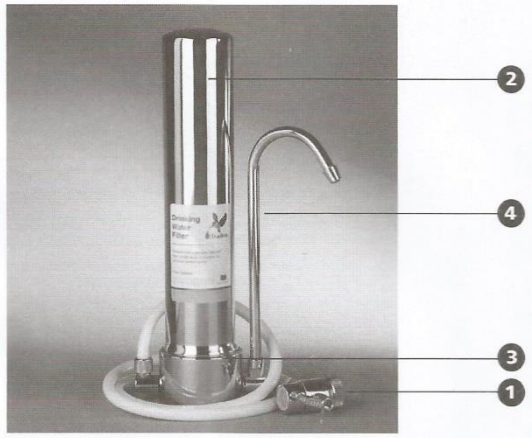

Műszaki adatok:

Maximális víznyomás: 8,62 bar (125 psig)

Maximális vízhőmérséklet: 30°C (86°F)

Minimális víznyomás: 0,69 bar (10 psig)

Fontos megjegyzés: a szűrő kizárólag a 201/2001 ivóvíz rendelet előírásainak megfelelő, vezetékes hideg ivóvíz utótisztítására alkalmazható. Beüzemelésétől számított 6 hónap elteltével a szűrőbetét cseréje szükséges.

Alkatrészek és szolgáltatások:

Fontos! Mindig eredeti Doulton® csere szűrőbetétet és alkatrészeket használjon, csak ebben az esetben garantált a szűrő teljesítménye.

Vegye fel a kapcsolatot helyi Doulton® forgalmazójával az alkatrészek és csere szűrőbetét biztosításához (Víz Kutató Vízkémia Kft. – vizkemiaft@gmail.com)

1. Üzembehelyezés

1.1 A szűrőház helyének kiválasztása

A szűrőt úgy tervezték, hogy a hidegvizes csap mellett, vízszintes felületen (pl. konyhapult) álljon.

Gyártó:

Doulton Water Filters, Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, United Kingdom.

Telefon: +44 (0) 1782 664420

Fax: +44 (0) 1782 664490

Email: filtersales@doulton.com

Honlap: www.doulton.com

A GENUINE WATER FILTER

MADE IN
BRITAIN



Forgalmazó / márkaképviseelő:

Víz Kutató Vízkémia Kft, 1026 Budapest, Szilágyi E. fsz 43/b.

Telefon: +36 (1) 2124157

Fax: +36 (1) 2148937

Email: vizkemiaft@gmail.com / info@olomavizben.hu

Honlap: www.vizkemia.hu / www.olomavizben.hu

Forgalmazási engedély: BP-FNEF-TKI-09320-2-2018

1.2 A csővezeték és szerelvények csatlakoztatása

Csavarja a váltószelepet (1) a hidegvizes csap vagy a keverőcsap szűrőrésze helyére. Amennyiben szükséges, használjon megfelelő átmenetet és tömítést.

1.3 A kerámia szűrőbetét behelyezése

Csavarja le a szűrőtestet (2) a szűrő fejrészéről (3). **Távolítsa el a szűrőbetétről a védőcsomagolást.** Helyezze a fekete tömítő gyűrűt a szűrőpatron menetes rögzítő részére és csavarja rá a fejrészre, amíg az alátét vastagsága engedi – **óvatosan, ne hogy túlhúzza.** Helyezze vissza a szűrőtestet a fejrészre – **csak kézzel húzza meg, óvatosan.**

2.0 A kerámia szűrőbetét kondicionálása

A szűrőbetétet első használat előtt kondicionálni kell. A szűrőházban lévő légbuborékok által okozott esetleges problémák elkerülése végett a készüléket fordítsa fejjel lefelé a mosogatóban. Nyissa meg a hidegvíz csapot, és fordítsa el a váltószelepet (1) hogy a víz lassan feltölthesse a készüléket. A víz megjelenése a szűrőcsapon kis időbe telik (4).

Annak érdekében, hogy a szűrőbetétből minden, a gyártási folyamatból adódó lebegő részecske eltávolozzon, az első víz ráengedést követően legalább 10 percig folyassa a vizet a szűrőn keresztül.

Az új kerámia szűrőbetét maximális szűrőkapacitása akkor érhető el, ha a kerámia vízzel telített (kondicionált); ennek érdekében a 10 perces vízfolyatást követően 24 órán át hagyja a szűrőbetétet állni. Az állást követően folyasson ki kb. 15 liter vizet (10perc) a szűrőcsapon keresztül. Ez a víz nem fogyasztható (de pl. növények locsolására jó).

A szűrőbetét most már készen áll arra, hogy kristálytiszta, káros anyagoktól mentes, kiváló ízű vizet szolgáltatson az Ön egészségére!

A csapvízben lévő lebegő anyagok visszatartása miatt (pl. rozsdas és egyéb részecskék) a kerámia szűrő felülete szennyeződhet, ami a víz kifolyási sebességén érzékelhető. A szűrési kapacitás ebben az esetben a normál állapothoz állítható vissza, ha a szűrő kerámia felületét megtisztítja ezektől a részecskéktől.

3.0 A szűrőbetét tisztítása, karbantartása

A kerámia szűrőbetéthez csak tiszta kézzel (alapos kézmosást követően) vagy új gumikesztyűvel nyúljon az esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

A szűrőbetét tisztítása vagy cseréje az alábbiak szerint történjen:

Zárja el a csapot és a szűrőházat tartsa fejjel lefelé a mosogató fölé. Csavarja le a szűrőtestet (2), ami vízzel lesz teli a fejrészről (3). A szűrőbetét lecsavarható a fejrészről (3) és tisztítható vagy cserélhető az 1.3. szakaszban leírtak szerint.

Új szűrőbetét behelyezését követően kondicionálja azt a 2.0 szakasz leírása szerint.

Fontos megjegyzés:

Hosszabb (2-3 napos) üzemzűnetet követően kb. 1 liter vizet engedjen ki a szűrőn át, azért, hogy a pangó víztől átöblíthesse a szűrőt. Ez a víz nem fogyasztható!

A rozsdamentes szűrőház felülete kívülről meleg nedves törlőronggyal tisztítható.

